

La solution idéale pour maintenir un panneau à la verticale quelque soit sa dimension en largeur.



POINTS FORTS

- Classement au feu.
- Simplicité du produit
- Faible encombrement au sol

DIMENSION

800 x 1800 mm

EMBASE

Largeur : 600 mm

Profondeur : 355 mm

Hauteur : 100 mm

Prise de panneau : 80 mm (partie masquée dans l'embase).

Poids sans panneau	6 kg
Poids avec panneau	10 kg


Fixation du panneau par 2 vis papillon

Dimension visible	800 x 1800 mm
Dimension hors tout	800 x 1880 mm
Encombrement au sol	355 x 800 mm

KIT COMPLET


- 1 embase M L 600 mm
- Visserie
- Panneau imprimé sur mousse COM 10

DÉTAIL DU PRODUIT

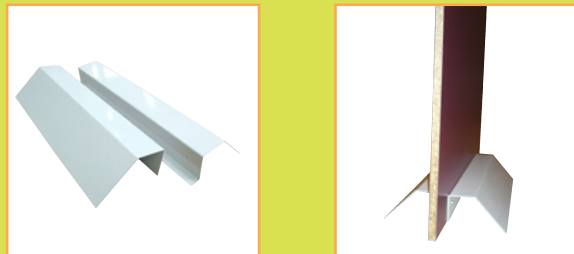

MONTAGE EN 2 ÉTAPES !

1



2



OPTIONS

- Spot basse tension
- Silhouettage du panneau





- Bac plexi
- Habillage de l'embase
- Equerre de rigidité au dos
- Visuel au verso

IMPRESSION

Recommandations d'habillage

- Bois mélaminé 19 mm
- BIOCARTON 10 mm et 16 mm

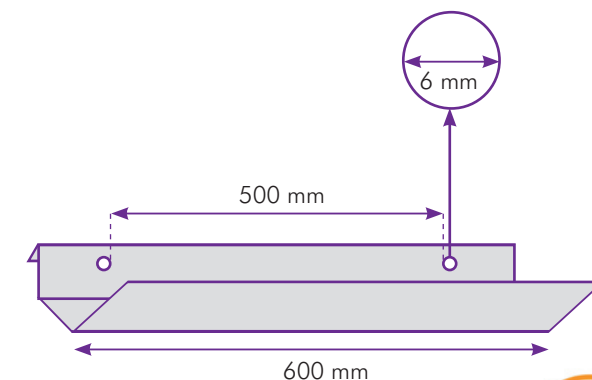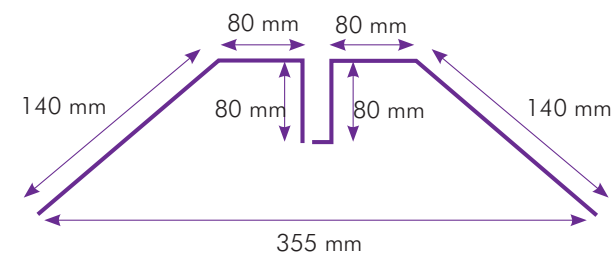

PREPARATION ET ENVOI DES FICHIERS


Préparation des fichiers

- fichier PDF haute résolution (300 dpi) à 25% de la taille finale avec repères de coupes et 5mm de fond perdu.
- Tous vos éléments graphiques doivent être en CMJN.
- Toutes vos images doivent être en haute résolution à la base (300 dpi)
- Tous vos fichiers (logos, schéma, typos, etc..) doivent être vectorisés.


Comment les transmettre

- Par courrier : CD-ROM ou DVD+R accompagné d'une sortie couleur
- Par téléchargement FTP : <http://ftp.deleage.com>
Pour obtenir le nom d'utilisateur (login) et le mot de passe, merci d'appeler au 01 30 68 60 00 et demander un graphiste.
- Vous pourrez glisser vos fichiers et dossiers sur la zone de téléchargement, le transfert se fait automatiquement.
- Si vos données sont confidentielles : vous pouvez demander un login personnel, dans ce cas contactez votre commercial.

Format réel

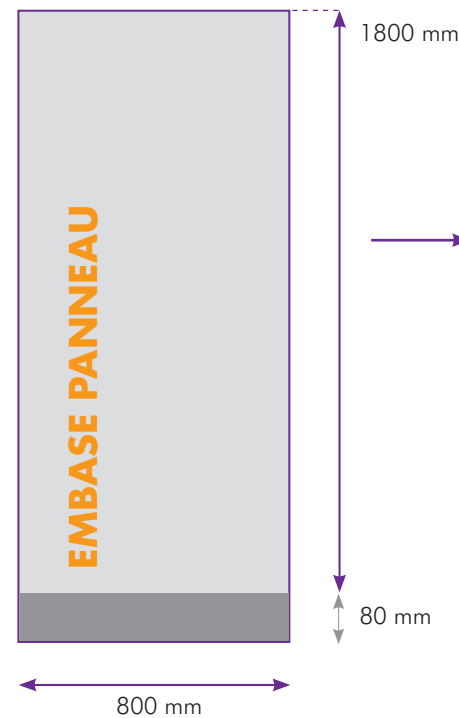

Format maquette au 1/4

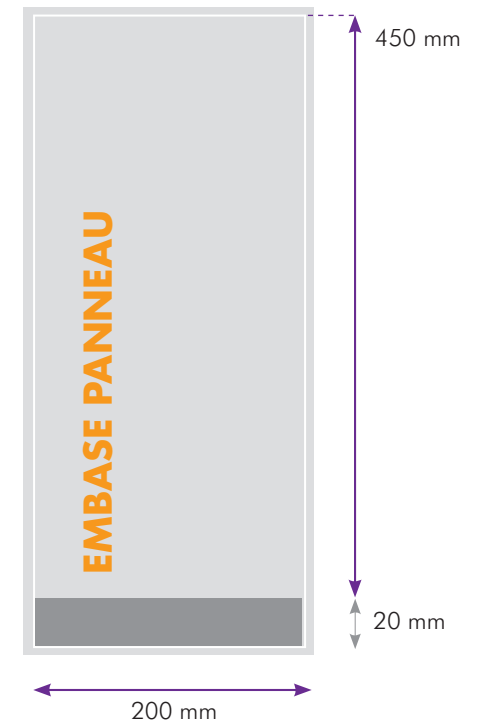

IMPORTANT

- Les parties grisées foncées correspondent aux zones non visibles.