

Enrouleur destiné à être utilisé en extérieur.  
Sa fonction enrouleur permet un rangement instantané.  
Grâce à son socle à roulettes intégrées,  
il peut être rangé facilement tous les soirs



## POINTS FORTS

- Simple à utiliser
- Bonne résistance au vent
- Double face

## DIMENSIONS

- Largeur 850 mm
- Hauteur 2000 mm


## POIDS

- Sans visuel 9 kg
- Avec visuel 11 kg

## KIT COMPLET

- 1 structure enrouleur double face
- 2 visuels numériques sur bâche
- 1 mât
- 2 profilés hauts
- Housse de transport

## DÉTAIL DU PRODUIT

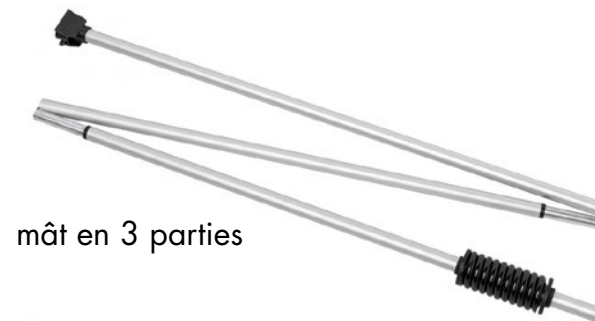

mât en 3 parties



piquets pour fixation au sol

## IMPRESSION

### Recommandations d'habillage

- bâche fine max 450 gr



profilé haut avec embout

## PREPARATION ET ENVOI DES FICHIERS

### Préparation des fichiers :

- Fournir un fichier PDF haute résolution à 25% de la taille finale avec repères de coupes et 5 mm de fond perdu.  
*Par exemple pour une impression qui fera 1000 X 2000 mm le fichier est à créer en 250 x 500 mm*
- Tous vos éléments graphiques doivent être en CMJN.
- Toutes vos images doivent être en 300 dpi et importées à 100% maximum
- Tous vos fichiers (logos, schéma, typos, etc..) doivent être vectorisés

### Comment transmettre vos fichiers d'impression ?


- Par email : pour les fichiers inférieurs à 10Mo de préférence compressés (Zip) à l'adresse : [pao@deleage.com](mailto:pao@deleage.com)
- Par internet : pour les fichiers plus volumineux via Wetransfer ou autre plateforme de transfert à l'adresse : [pao@deleage.com](mailto:pao@deleage.com)
- Par courrier ou coursier : Clé USB, Disque dur, carte mémoire

En cas de besoin vous pouvez contacter notre service commercial au 01 30 68 60 00


### Informations à nous communiquer :

- Quantité à imprimer par fichier
- impression recto seul ou recto/verso
- taille finale du visuel
- Délai souhaité (jour de réception ou d'installation)
- Tout détail qui vous semble utile ou important

Format réel

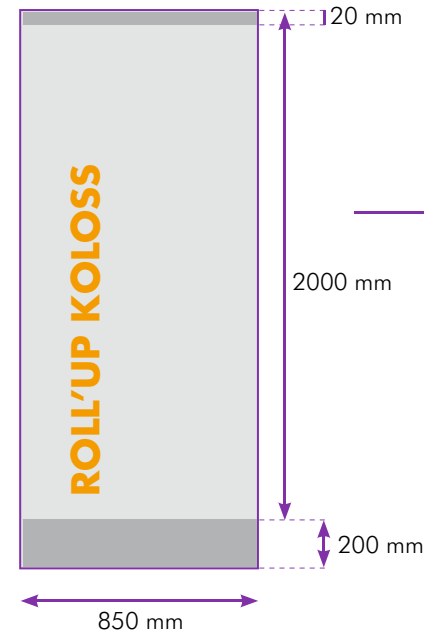

Format maquette au 1/4

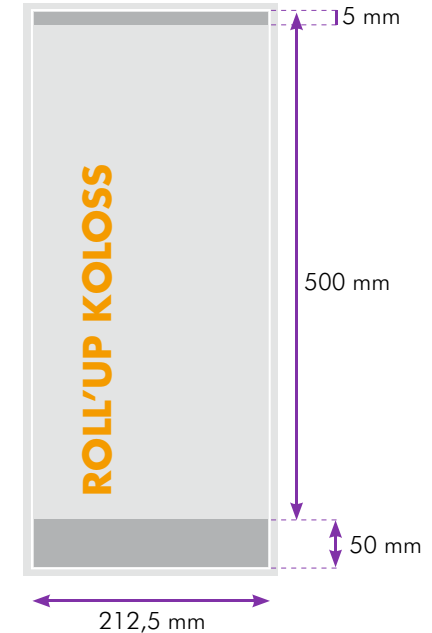

### IMPORTANT

- Les parties grisées foncées correspondent aux zones non visibles.